

DS02N

Netzwerk-Lade- und Uploadstation mit 8 Steckplätzen

Eine Metall-Dockingstation mit acht Steckplätzen, RJ45-LAN-Zugang, adaptivem Laden und Hauptschalter.

Über das lokale Netzwerk verbinden


Verwenden Sie die RJ45-Verbindung für den konfigurierten LAN-Erfassungsworkflow.

Acht abgestimmte Kameras laden

Acht feste Plätze bieten Laden mit 5 V und bis zu 2 A adaptivem Strom je Anschluss.

Stationsstromversorgung steuern

Ein Hauptschalter steuert die Stromversorgung der Station; Überlast- und Transientenschutz sind vorhanden.

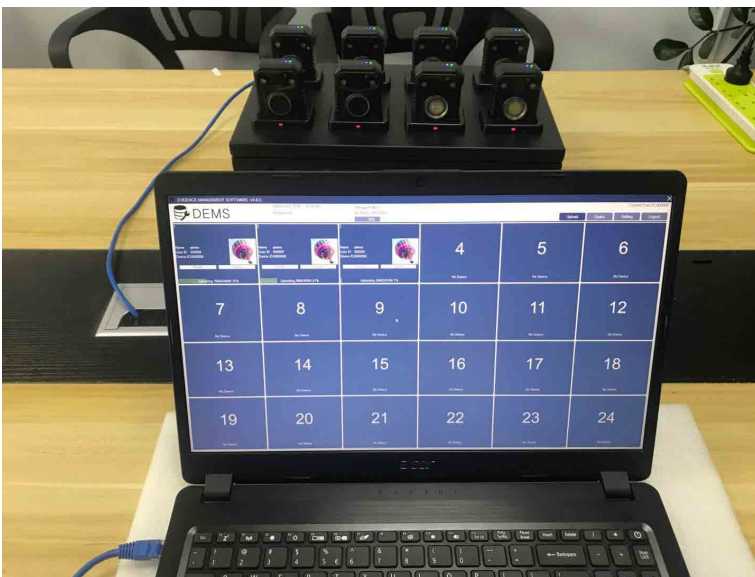

Produktansicht

8 Steckplätze

Feste Kamerapositionen

RJ45

LAN-Verbindung

120 W

Maximale Eingangsleistung

PLANEN SIE IHRE PRODUKTKONFIGURATION

Sprechen Sie mit Peter Pen über Einsatzbereich, Modell und Projekt.

[E-Mail an Peter](#)

[Anruf +86 13798434740](#)

SPIKECAM LIMITED

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

[Tel / WhatsApp: +86 13798434740](#)

spikecam.com

Technische Daten

Verbindungen und Workflow

Kamerapositionen	8 feste Steckplätze; Kamera und Ladeschale müssen abgestimmt werden
Funktionen	Laden und Datei-Upload
Netzwerkverbindung	RJ45-Ethernet für LAN-Zugang; Verbindungsgeschwindigkeit unbestätigt
USB-Verbindungsunterstützung	USB 1.1 / USB 2.0; Kameraanschlusspassung zu bestätigen
Erfassungssystem	Netzwerksoftware und Stationsbetriebssystem müssen bestätigt werden

Elektrik und Gehäuse

Anschlussspannung	5 V
Anschlussstrom	Bis zu 2 A je Anschluss; geräteabhängig
Maximale Eingangsleistung	120 W
Schutz	Schutz gegen Überspannung und Stromspitzen
Stromsteuerung	Haupt-Ein-/Aus-Schalter des Systems
Konstruktion	Metallgehäuse; 4 Stützfüße; 3 Lüftungsöffnungen
Abmessungen / Nettogewicht	400 x 240 x 80 mm / 4.5 kg
Kabelsatz	1 RJ45-Netzwerkkabel; 1 Netzkabel

Konfigurationshinweise

Bestätigen Sie DS02N-Kamerapassung, Erfassungssoftware und Netzwerkserver-Integration.

Bestätigen Sie Netzeingang, Steckertyp und Netzwerkverbindungsgeschwindigkeit.

Der abgebildete Laptop, die Kameras und die Softwareoberfläche veranschaulichen einen konfigurierten Workflow.