

DS02N

8スロットネットワーク充電・アップロードステーション

RJ45 LAN接続、適応充電、主電源スイッチを備えた8スロット金属製ドッキングステーション。

ローカルネットワークで接続


設定済みのLAN収集環境でRJ45接続を使用します。

対応カメラ八台を充電

八つの固定位置で5 V充電を行い、ポートごとに最大2 Aの適応電流を供給します。

ステーションの電源を管理

主電源スイッチでステーションの電源を制御します。過負荷・過渡電流保護を備えます。

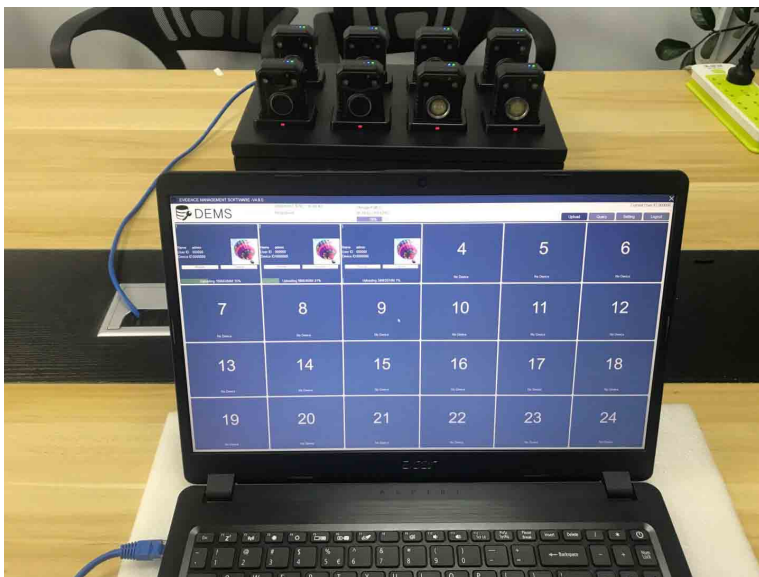

製品外観

8スロット

固定カメラ位置

RJ45

LAN接続

120 W

最大入力電力

製品構成を計画

用途、モデル、プロジェクトについてPeter Penにご相談ください。

[Peterにメール](#)

通話 +86 13798434740

SPIKECAM LIMITED

spikecam.com

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

Tel / WhatsApp: +86 13798434740

技術仕様

接続・運用

カメラの配置箇所	固定スロット8個、カメラとクレードルの適合確認が必要
機能	充電・ファイルアップロード
ネットワーク接続	LANアクセス用RJ45 Ethernet、接続速度は未確認
USB接続対応	USB 1.1 / USB 2.0、カメラ接続部の適合は要確認
収集システム	ネットワークソフトウェアとステーションOSは確認が必要

電気仕様・筐体

ポート電圧	5 V
ポート電流	ポートごとに最大2 A、機器に依存
最大入力電力	120 W
保護性能	過負荷電圧・過渡電流保護
電源制御	システム主電源スイッチ
構造	金属筐体、支持パッド4個、通気口3か所
寸法 / 本体重量	400 x 240 x 80 mm / 4.5 kg
ケーブル形式	RJ45ネットワークケーブル1本、電源ケーブル1本

構成に関する注記

DS02Nのカメラ適合、収集ソフトウェア、ネットワークサーバー連携をご確認ください。

電源入力、プラグ形式、ネットワーク接続速度をご確認ください。

画像のノートPC、カメラ、ソフトウェア画面は、構成した運用の例です。