

DS02N

Estação de carga e transferência em rede com 8 encaixes

Uma estação de acoplamento metálica com oito encaixes, acesso LAN por RJ45, carga adaptativa e interruptor principal de alimentação.

Conecte pela rede local


Use a conexão RJ45 para o fluxo de coleta LAN configurado.

Carregue oito câmeras compatíveis

Oito posições fixas fornecem carga de 5 V com corrente adaptativa de até 2 A por porta.

Gerencie a alimentação da estação

Um interruptor principal controla a alimentação da estação; há proteção contra sobrecarga e correntes transitórias.

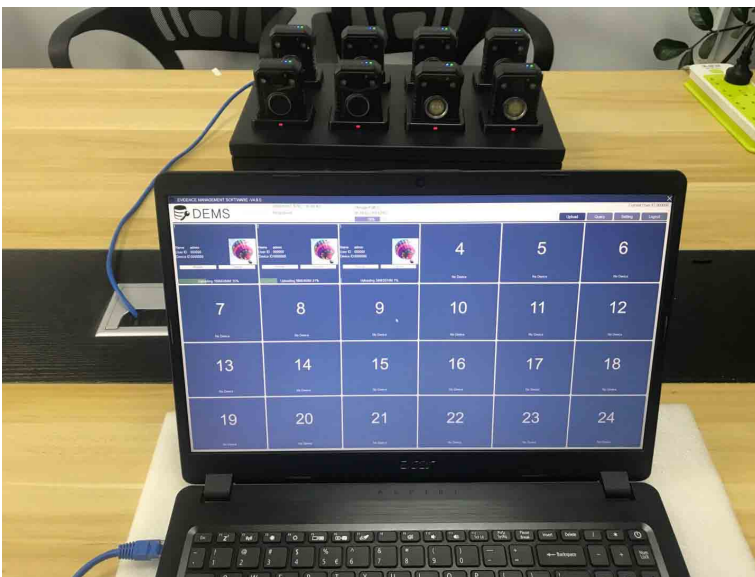

Vista do produto

8 encaixes

Posições fixas para câmeras

RJ45

Conexão LAN

120 W

Potência máxima de entrada

PLANEJE A CONFIGURAÇÃO DO SEU PRODUTO

Fale com Peter Pen sobre sua aplicação, modelo e projeto.

[Enviar e-mail a Peter](#)

[Ligar +86 13798434740](#)

SPIKECAM LIMITED

spikecam.com

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

Tel / WhatsApp: +86 13798434740

Especificações técnicas

Conexões e fluxo de trabalho

Posições para câmeras	8 encaixes fixos; é necessário confirmar a compatibilidade entre câmera e base
Funções	Carga e transferência de arquivos
Conexão de rede	Ethernet RJ45 para acesso LAN; velocidade do enlace não confirmada
Suporte a conexão USB	USB 1.1 / USB 2.0; compatibilidade do conector da câmera a confirmar
Sistema de coleta	O software de rede e o sistema operacional da estação exigem confirmação

Elétrica e gabinete

Tensão da porta	5 V
Corrente da porta	Até 2 A por porta; conforme o dispositivo
Potência máxima de entrada	120 W
Proteção	Proteção contra sobretensão e correntes transitórias
Controle de alimentação	Interruptor principal de liga/desliga do sistema
Construção	Gabinete metálico; 4 apoios; 3 aberturas de ventilação
Dimensões / peso líquido	400 x 240 x 80 mm / 4.5 kg
Conjunto de cabos	1 cabo de rede RJ45; 1 cabo de alimentação

Notas de configuração

Confirme a compatibilidade das câmeras, o software de coleta e a integração com o servidor de rede do DS02N.

Confirme a entrada de alimentação, o tipo de plugue e a velocidade do enlace de rede.

O notebook, as câmeras e o layout do software ilustrados demonstram um fluxo configurado.