


DS02N

Сетевая станция зарядки и загрузки на 8 слотов

Восьмислотовая металлическая док-станция с LAN RJ45, адаптивной зарядкой и главным выключателем.

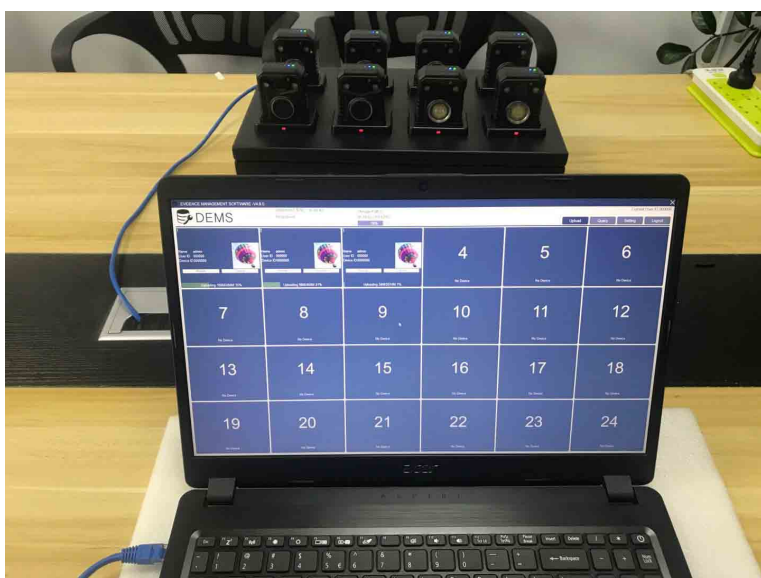

Вид товара

8 СЛОТОВ

Фиксированные места камер

RJ45

Подключение LAN

120 Вт

Максимальная входная мощность

СПЛАНИРУЙТЕ КОНФИГУРАЦИЮ ТОВАРА

Обсудите с Peter Pen вашу задачу, модель и проект.

[Написать Peter](#)

[Вызов +86 13798434740](#)

SPIKECAM LIMITED

spikecam.com

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

[Tel / WhatsApp: +86 13798434740](#)

Технические характеристики

Подключения и рабочий процесс

Места камер	8 фиксированных слотов; требуется подбор камеры и посадочного места
Функции	Зарядка и загрузка файлов
Сетевое подключение	RJ45 Ethernet для доступа LAN; скорость соединения не подтверждена
Поддержка USB-подключения	USB 1.1 / USB 2.0; соответствие разъёма камеры уточнить
Система сбора	Сетевое ПО и ОС станции требуют подтверждения

Электрические параметры и корпус

Напряжение порта	5 В
Ток порта	До 2 А на порт; зависит от устройства
Максимальная входная мощность	120 Вт
Защита	Защита от перенапряжения и импульсного тока
Управление питанием	Главный выключатель системы
Конструкция	Металлический корпус; 4 опорные накладки; 3 вентиляционных отверстия
Размеры / масса нетто	400 x 240 x 80 mm / 4.5 kg
Комплект кабелей	1 сетевой кабель RJ45; 1 кабель питания

Примечания к конфигурации

Уточните посадку камер DS02N, ПО сбора и интеграцию с сетевым сервером.

Уточните сетевое питание, тип вилки и скорость сетевого соединения.

Изображённые ноутбук, камеры и интерфейс ПО иллюстрируют настроенный рабочий процесс.