


S8

Носимая камера 4G на базе Linux

Регистратор SPIKECAM 4G на Linux с аккумулятором горячей замены, экраном 2 дюйма, USB-C, Micro HDMI и электронной стабилизацией.

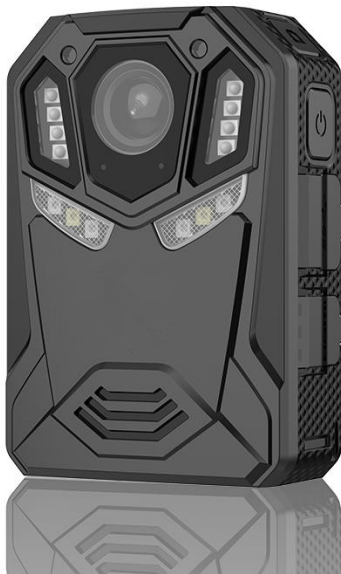

Вид товара

Сменный источник питания

Аккумулятор с горячей заменой позволяет менять батарею. Камера имеет отдельные индикаторы питания и зарядки.

Настройки записи

Электронная стабилизация, коррекция искажений и цифровой зум предоставляют настраиваемые средства съёмки.

Организация записей событий

Используйте предзапись, пометки файлов и видеосегменты на 10, 15, 20 или 30 минут.

Горячая замена

Конструкция аккумулятора

USB-C + HDMI

Порты подключения

TFT 2 дюйма

Экран устройства

СПЛАНИРУЙТЕ КОНФИГУРАЦИЮ ТОВАРА

Обсудите с Peter Pen вашу задачу, модель и проект.

[Написать Peter](#)

[Вызов +86 13798434740](#)

SPIKECAM LIMITED

spikecam.com

Hong Kong: 10/F, Corporation Park, 11 On Lai Street, Sha Tin, New Territories, Hong Kong

Peter Pen

info@spikecam.com

[Tel / WhatsApp: +86 13798434740](#)

Технические характеристики

Система и съёмка

Операционная система	Linux 4.9
Процессор	Два ядра; 1.2 GHz
Кодирование видео	H.264 / H.265
Указанные видеорежимы HD	1920 x 1080 / 1280 x 720; 30 fps
Видео- и аудиофайлы	Видео MP4; звук AAC
Диафрагма объектива	f/2.0
Углы обзора	115 градусов по горизонтали; 142 градуса по диагонали
Настройки изображения	Электронная стабилизация; коррекция искажений; цифровой зум
Выходное фото	До 48 MP
Функции фото	Фотосъёмка во время видео; серийная съёмка

Управление записью

Режимы съёмки	Запись видео/звука; переключение режимов
Длина клипс	10 / 15 / 20 / 30 минут
Функции записи	Предзапись; циклическая запись; бесшовная запись
Функции событий	Обнаружение движения; пометки файлов
Функции файлов	Восстановление видеофайлов; водяные знаки видео
Органы управления устройства	Физические кнопки; регулировка громкости; голосовые подсказки
Энергосбережение	Поддерживается
Обновление прошивки	Поддерживается

Беспроводная связь и платформа

Диапазоны LTE-FDD	B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28
Диапазоны LTE-TDD	B38 / B40 / B41
Дополнительные диапазоны LTE	B2 / B4
Режимы Wi-Fi	Точка доступа (AP); станция (STA)

Технические характеристики

Беспроводная связь и платформа (продолжение)

Определение местоположения	GPS
Платформа	CMSV
Функции платформы	Мониторинг в реальном времени, SOS, отслеживание местоположения и переговорная связь

Экран, подсветка и порты

Экран	TFT 2 дюйма
Подключения	USB-C; Micro HDMI
Инфракрасная подсветка	ИК-подсветка; переключение ИК-фильтра
Другая подсветка	Белый свет; сигнальный свет; лазерный указатель
Индикация состояния	Светодиоды питания, записи и зарядки; динамик

Хранение, питание и размеры

Поддержка памяти	До 512 GB; объём поставки зависит от конфигурации
Функции шифрования	Поддержка шифрования видео и данных
Аккумулятор	3100 мА·ч; 4.35 В; горячая замена
Вход зарядки	5 V / 1 A
Размеры	Примерно 82 x 58 x 30 мм
Указанный предел массы	Максимум 170 г
Продолжительность записи	8 часов при 720p

Примечания к конфигурации

LTE B2/B4 доступны как опции; уточните установленные диапазоны, поддержку оператора и комплект CMSV.

Поддерживается до 512 GB; уточните поставляемый объём и совместимую док-станцию.

Уточните порядок замены аккумулятора и поддерживаемые зарядные аксессуары S8.

Время записи составляет 8 часов при 720p. Максимальное разрешение видео не подтверждено; это время не определяет максимальный режим записи.